


# Produktspecifikation

## TIMBERTECH 3

3mm Decibelmatta

I M E X

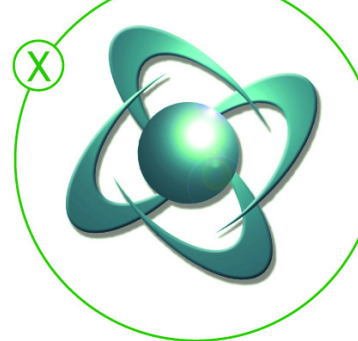

### Produktbeskrivning:

En 3mm tjock decibelmatta för tystare trä och laminatgolv.

### Användningsområde:

Används som underlag till trä och laminatgolv när man söker en bättre steg och trumljuddämpning. Passar bra där man söker en bra stegljuddämpning mellan våningsplan, där man inte söker en så god trumljudsförbättring.

### Läggningssanvisning:

Timbertech3 rullas ut på undergolvet med den silvriga sidan nedåt och fleece sidan uppåt. Skarvarna läggs kant i kant. Trä eller laminatgolvet kan sedan läggas direkt på denna matta. På betonggolv skall skarvarna tätas med tejp.



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Tjocklek:             | 3mm                    |
| Densitet:             | 933kg/m <sup>3</sup>   |
| Storlek:              | 10m <sup>2</sup>       |
| Förpackning:          | 35 rullar/pall         |
| Ingående material:    | Naturgummi<br>PE-Folie |
| Stegljuddämpning:     | 21dB                   |
| Trumljudsförbättring: | 30%                    |

